



ÖZDOĞAN
HIRDAVAT
Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

FİYAT LİSTESİ

LOXEAL®
ENGINEERING ADHESIVES



Civata Sabitleyici




ÜRÜN ADI	AÇIKLAMA	AMBALAJ ŞEKLİ	KUTU / KOLİ ADET	LİSTE FİYATI
24-18	Kolay söküm, anti-vibrasyon özellikli diş tutucu. M24 çapa kadar uygun.	10 ML	10 / 240	12
		50 ML	10 / 50	30
		250 ML	10 / 30	128
32-18	Pirinç ve alüminyum dişli ve vidalarda diş tutucu.	50 ML	10 / 50	30
		250 ml	10 / 30	128
52-03	Orta mukavemet diş tutucu, M12 çapa kadar uygun.	50 ML	10 / 50	30
		250 ml	10 / 30	128
54-03	Orta mukavemet, çap M24, diş tutucu ve sızdırmazlık ürünü. Tüm metallerde başarılı.	10 ML	10 / 240	12
		50 ML	10 / 50	30
		250 ML	10 / 30	128
55-02	Çevreye duyarlı, orta mukavemet diş tutucu ve sızdırmazlık ürünü, çap M36.	50 ML	10 / 50	35
		250 ML	10 / 30	133
55-03	Orta mukavemet, yağlı ve pis yüzeylerde bile başarılı diş tutucu ve sızdırmazlık ürünü, gaz ve içme suyu sertifikalı. Çap M36. 200°C, kısa süreli 250 °C dayanım.	10 ML	10 / 240	12
		50 ML	10 / 50	30
		250 ML	10 / 30	128
55-04	Orta mukavemet diş tutucu ve sızdırmazlık ürünü Geniş çaplarda başarılı. Çap M36 .	50 ML	10 / 50	30
		250 ML	10 / 30	128
70-10	Bakır ve pirinç kılcal noktalara nüfuz eden diş tutucu ve sızdırmazlık sıvısı, M5 çapa kadar uygun, yüksek mukavemet.	50 ML	10 / 50	35
		250 ML	10 / 30	133
70-14	Kılcal noktalara nüfuz eden diş tutucu ve sızdırmazlık sıvısı, M5 çapa kadar uygun, yüksek mukavemet.	50 ML	10 / 50	30
		250 ML	10 / 30	128
83-52	Çevreye duyarlı yüksek mukavemet diş tutucu. M20 çapa uygun.	50 ML	10 / 50	35
		250 ML	10 / 30	133
83-54	Genel amaçlı diş tutucu, çap M20, yüksek mukavemet. 200°C	50 ML	10 / 50	30
		250 ML	10 / 30	128
83-55	Genel amaçlı diş tutucu, çap M20, yağlı yüzeylerde etkili yüksek mukavemet.	50 ML	10 / 50	35
		250 ML	10 / 30	133
86-72	230°C'ye dayanıklı sızdırmazlık ve kenetleyici ürünü. Çap M52, yüksek mukavemet, gaz sertifikalı.	50 ML	10 / 50	35
		250 ML	10 / 30	133
89-51	Aşınmış dişleri ve milleri tamir edici özellikli olan blokaj sıvısı.	75 ML	10 / 40	49,5

Sızdırmazlık



ÜRÜN ADI	AÇIKLAMA	AMBALAJ ŞEKLİ	KUTU / KOLİ ADET	LİSTE FİYATI
15-36	Düşük mukavemet sızdırmazlık ürünü, çap M52, gaz sertifikalı. 180°C	50 ML	10 / 30	30
		250 ML	10 / 50	128
18-10	Düşük mukavemet gaz sertifikalı sızdırmazlık ürünü, ÇAP M80	50 ML	10 / 30	30
		75 ML	10 / 40	43
		250 ML	10 / 50	128
53-14	Orta mukavemet, pnömatik ve hidrolik bağlantılarda sızdırmazlık ve diş tutucu çap M20, gaz sertifikalı	10 ML	10 / 240	12
		50 ML	10 / 50	30
		250 ML	10 / 30	128
55-14	Orta mukavemet, pnömatik, hidrolik, kompresör sistemlerinde sızdırmazlık ve diş tutucu sıvısı, ÇAP M52	50 ML	10 / 50	30
		250 ML	10 / 30	128
55-37	Orta mukavemet, kızgın yağ ve buhar sistemlerinde sızdırmazlık ve diş tutucu, çap M36, 200°C	50 ML	10 / 50	30
		250 ML	10 / 30	128
56-03	Orta mukavemet sızdırmazlık ürünü, çap M56	250 ML	10 / 30	133
58-11	Orta mukavemet sızdırmazlık ürünü. Gaz, oksijen, içme suyu ve gıda sertifikalıdır. ÇAP M80, doğalgaz ve akarya kıt sistemlerinde mükemmel.	50 ML	10 / 50	30
		250 ML	10 / 30	128
58-12	Çevre duyarlı orta mukavemet sızdırmazlık ürünü, ÇAP M80	50 ML	10 / 50	35
		250 ML	10 / 30	133
83-50	Dişli ve silindirlik bağlantıda sızdırmazlık ve kenetleyici sıvısı, ÇAP M20, yüksek mukavemet, Gaz ve içme suyu sertifikası. 200°C	50 ML	10 / 50	35
		250 ML	10 / 30	133
85-21	Yüksek mukavemet, dişli ve silindirlik bağlantıda sızdırmazlık ve kenetleyici sıvısı. ÇAP M36, gaz sertifikalı	50 ML	10 / 50	30
		250 ML	10 / 30	128
85-86	Yüksek mukavemet ve ısıya dayanıklı sızdırmazlık ve kenetleyici sıvısı, ÇAP M52. 200 °C. Gaz, oksijen ve içme suyu sertifikalı	50 ML	10 / 50	35
		250 ML	10 / 30	133

Kenetleyiciler



ÜRÜN ADI	AÇIKLAMA	AMBALAJ ŞEKLİ	KUTU / KOLİ ADET	LİSTE FİYATI
53-11	Orta mukavemet, dişli ve silindirik bağlantılarda sabitleyici ve sızdırmazlık sıvısı. Çap M20. Rulman sabitleyici.	10 ML	10 / 240	12
		50 ML	10 / 50	30
		250 ML	10 / 30	128
82-33	Yağlı yüzeylerde bile mükemmel diş tutucu ve sızdırmazlık sıvısı. Çap M12, yüksek mukavemet	50 ML	10 / 50	35
		250 ML	10 / 30	133
83-03	Yüksek mukavemet, termik şoklara ve yüksek ısıya dayanıklı diş tutucu ve sızdırmazlık ürünü, Çap M20. 200 °C. Gaz ve içme suyu sertifikalı	250 ML	10 / 30	133
83-05	Yüksek mukavemet diş tutucu ve sızdırmazlık ürünü	50 ML	10 / 50	35
		250 ML	10 / 30	133
83-21	Yüksek mukavemet, dişli ve silindirik bağlantılarda kenetleyici, pirinçte azami mukavemet, Çap M20, 175°C	10 ML	10 / 240	12
		50 ML	10 / 50	30
		250 ML	10 / 30	128
85-02	Yüksek mukavemet diş tutucu ve sızdırmazlık ürünü	250 ML	10 / 30	133
86-21	Yüksek yoğunluktaki yüksek mukavemet kenetleyici ve sızdırmazlık ürünü.	50 ML	10 / 50	35
		250 ML	10 / 30	133
86-86	230 °C Yüksek sıcaklığa dayanıklı kenetleyici. Sızdırmazlık Ürünü Gaz Sertifikalı	50 ML	10 / 50	35
		250 ML	10 / 30	133



Sıvı Contalar



ÜRÜN ADI	AÇIKLAMA	AMBALAJ ŞEKLİ	KUTU / KOLİ ADET	LİSTE FİYATI
08-07	Dişli ve flanşlı bağlatılarda uygun. Kalıcı plastik dolgu macunudur. Sertleşmez ve kolayca sökülebilir. Korozyonu önler. 120 °C dayanıklı	300 ML	10 / 30	139
28-10	Düz ve hassas yüzeylerde hazır contaların yerine kullanılan elastik conta, kolay söküm.	75 ML	10 / 30	44
		250 ML	10 / 40	128
28-15	Flanşlarda ve metal bağlantılarda hazır contaların yerine kullanılan elastik conta orta mukavemet.	300 ML	10 / 30	133
58-14	Flanşlarda ve metal bağlantılarda hazır contaların yerine kullanılan elastik conta orta mukavemet.	75 ML	10 / 30	44
		250 ML	10 / 40	128
		300 ML	10 / 30	133
58-31	Flanşlarda ve metal bağlantılarda hazır contaların yerine kullanılan elastik conta orta mukavemet,	75 ML	10 / 30	44
		250 ML	10 / 40	128
		300 ML	10 / 30	133
59-10	Flanşlarda ve metal bağlantılarda hazır contaların yerine kullanılan rijit conta orta mukavemet. 200 °C ye dayanıklı.	75 ML	10 / 40	44
		250 ML	10 / 30	133
		300 ML	10 / 30	146



ÜRÜN ADI	AÇIKLAMA	AMBALAJ ŞEKLİ	KUTU / KOLİ ADET	LİSTE FİYATI
59-20	Farklı ve aynı yüzeyler arasında kullanılan DOĞAL SİLİKON CONTA. 180 °C ye dayanıklı.	310 ML	12	80
59-30	Farklı ve aynı yüzeyler arasında kullanılan KIRMIZI SİLİKON CONTA. 315 °C ye dayanıklı	75 ML	10 / 40	67
		310 ML	24	146
59-30N	Farklı ve aynı yüzeyler arasında kullanılan SIYAH SİLİKON CONTA. 315 °C ye dayanıklı	75 ML	10 / 40	67
59-30 P	Farklı ve aynı yüzeyler arasında kullanılan basınçlı tüpte SİLİKON CONTA 315 °C ye dayanıklı	200 ML	6 / 36	99
59-40	MS Polimer. Gri ve Siyah	310ML	24	80

Hızlı Yapıştırıcılar



ÜRÜN ADI	AÇIKLAMA	AMBALAJ ŞEKLİ	KUTU / KOLİ ADET	LİSTE FİYATI
IS14	Metali metale ve metali lastiğe, plastiğe yapıştırır. Orta viskozite.	20 GR	10 / 240	16
		50 GR	10 / 120	24
		100 GR	10 / 50	45
		500 GR	1 / 20	202
IS17	Metali metale, metali sert malzemelere, metali lastik ve plastiğe yapıştırır. Yüksek viskozite.	20 GR	10 / 240	16
		50 GR	10 / 120	24
		100 GR	10 / 50	45
		500 GR	1 / 20	202
IS23	Genel kullanım amaçlı, boyalı yüzeylerde kesin sonuç, orta viskozite	20 GR	10 / 240	16
		50 GR	10 / 120	24
		100 GR	10 / 50	45
		500 GR	1 / 20	202
IS25	Lastik, plastik, metal, seramik, kösele ve ahşap yapıştırır. Yüksek viskozite.	20 GR	10 / 240	16
		100 GR	10 / 50	45
		500 GR	1 / 20	202
IS26UV	UV ve nem ile kürlenmeyen yapıştırıcı. Şeffaftır. Metal, kaçuk ve plastik yüzeylerde başarılı.	20 GR	10 / 240	26
		1 KG	1 / 6	944
IS27	Plastik ve lastiğin düzensiz yüzeylerini yapıştırmak için dizayn edilmiştir.	20 GR	10 / 240	16
		50 GR	10 / 120	24
		100 GR	10 / 50	45
		500 GR	1 / 20	202
IS29	Lastik ve plastiği kendi aralarında ve metal üzerinde yapıştırır, esnek ve siyah renkli modifiye ürün.	20 GR	10 / 240	24
		500 GR	1 / 20	241,5
IS32	Zor lastik ve plastik (EPDM) malzemeleri yapıştırır. NBR oring yapıştırmada mükemmel sonuç.	20 GR	10 / 240	16
		50 GR	10 / 120	24
		100 GR	10 / 50	45
		500 GR	1 / 20	202
IS34	Zor lastik ve plastik (EPDM) malzemeleri yapıştırır. Orta viskozite	20 GR	10 / 240	16
		50 GR	10 / 120	24
		100 GR	10 / 50	45
		500 GR	1 / 20	202

Hızlı Yapıştırıcılar



ÜRÜN ADI	AÇIKLAMA	AMBALAJ ŞEKLİ	KUTU / KOLİ ADET	LİSTE FİYATI
IS41	Zor lastik ve plastik (EPDM), asit tepkimeli deri malzemeyi yapıştırır.	20 GR	10 / 240	16
		50 GR	10 / 120	25
		100 GR	10 / 50	46
		500 GR	1 / 20	216
IS43S	Spesiyal ürünlerin (lastik ve plastik) düzensiz yüzeylerini yapıştırmak için dizayn edilmiştir. 120 °C, kısa süreli 150 °C dayanım. Gıda sertifikalı	20 GR	10 / 240	16
		50 GR	10 / 120	25
		100 GR	10 / 50	46
		500 GR	1 / 20	216
IS45	Lastik, plastik,kösele, deri ,metal ve mukavva gibi malzemeleri yapıştırır. Rutubetli ortamlarda bile başarılı. Boşluk toleranslı.	20 GR	10 / 240	16
		100 GR	10 / 50	46
		500 GR	1 / 20	216
IS47	Dik ve düşey yüzeylerde kullanılır, damlama yapmaz, jel yapıştırıcı. Gıda sertifikalı	20 GR	20 / 240	26
		300 GR	1 / 40	588
IS52	Isı direnci geliştirilmiş. Lastik, plastik ve metal için uygun yapıştırıcı. 180°C ye mukavim.	500 GR	1 / 20	331
IS54	Isı direnci geliştirilmiş, lastik, plastik ve metal için uygun yapıştırıcı, 125 °C ye mukavim.	20 GR	20 / 240	26
		500 GR	1 / 20	331
IS61	Genel kullanım amaçlı mat ve kokusuz, optik duruluk özellikli. Akıcı, çiçeklenme yapmaz.	20 GR	20 / 240	20
		500 GR	1 / 20	278
IS63	Genel kullanım amaçlı mat ve kokusuz, optik duruluk özellikli. Orta viskozite, çiçeklenme yapmaz.	20 GR	20 / 240	20
		500 GR	1 / 20	278
IS67	Genel kullanım amaçlı mat ve kokusuz, optik duruluk 10 özellikli. Yüksek viskozite, çiçeklenme yapmaz	20 GR	20 / 240	20
		500 GR	1 / 20	278
IS73	Kauçuk ve metallerin yapıştırılması için uygun montajdan önce parçaların doğru şekilde konumlandırılmasına izin vermek için tasarlanmıştır. Düşük viskozite. 120°C'ye kadar iyi, yumuşama 170°C.	500 GR	1 / 20	294
IS74	Siyah renkli yapıştırıcı. Kauçuk ve metallerin yapıştırılması için uygun, esneklik ve darbe direncine sahiptir. Kuruma süresi, montajdan önce parçaların doğru şekilde konumlandırılmasına izin vermek içintasarlanmıştır. Düşük viskozite. 120°C'ye kadar iyi yumuşama. 170°C	20 GR	20 / 240	29,5
		500 GR	1 / 20	294

Hızlı Yapıştırıcılar



ÜRÜN ADI	AÇIKLAMA	AMBALAJ ŞEKLİ	KUTU / KOLİ ADET	LİSTE FİYATI
IS75	Genel amaçlı yüksek viskoziteli üstün kabuk ve darbe direncine sahip yapıştırıcı. Kauçuklar, metaller ve plastikler bağlamak için uygundur. 100°C	500 GR	1 / 20	308
IS77	Etil siyano akrilat, modifiye edilmiştir. (Bileşiminde lastik partekülleri vardır.) Flexible (aşırı esnek) darbe, şok ve soyulma yüklerine karşı dirençlidir. Lastik, plastik ve metal yüzeyler için yapışma sağlar. Isı dayanımı (120°C)	500 GR	1 / 20	565
IS93500	Orta viskoziteli, tek bileşenli ve solvent içermeyen bir siyanoakrilat yapıştırıcı. Metal, plastik ve kauçuk yüzeylerde kullanılabilir ve +120°C'ye kadar sıcaklık dayanımına sahiptir.	500 GR	1 / 20	218
MEDC01020	Hızlı Yapıştırıcı Medikal ISO10993 -Siyonakrilat	20 GR	10 / 120	29
MEDC01500AEA	Hızlı Yapıştırıcı Medikal ISO10993 -Siyonakrilat	500 GR	1 / 120	294



Akrilik Yapıştırıcılar



ÜRÜN ADI	AÇIKLAMA	AMBALAJ ŞEKLİ	KUTU / KOLİ ADET	LİSTE FİYATI
3460	Özellikle PP, PE, HDPE, LDPE ve diğer poliolefin ile kopolimerlerin yapıştırılması için geliştirilmiştir; ayrıca ABS ve PVC gibi plastiklerde de kullanılır.	50 ML	10 / 50	87
		200 ML	10 / 30	307
3461	Özellikle PP, PE, HDPE, LDPE, poliolefinler ve kopolimerlerin yapıştırılması için geliştirilmiştir; ayrıca ABS ve PVC gibi plastiklerde de kullanılır.	50 ML	10 / 50	87
		200 ML	10 / 30	307
33-62	Düşük viskoziteli, düşük kokulu, 1:1 karışım oranına sahip iki bileşenli akrilik yapıştırıcıdır. Plastikler için özel olarak geliştirilmiştir; ayrıca metal, seramik, cam elyafı ve ahşap yüzeylere de iyi yapışma sağlar.	50 ML	30 / 20	79
34-52	İki bileşenli, toklaştırılmış akrilik yapıştırıcı. Düşük viskoziteli ve düşük kokuludur. 1:1 oranında karıştırılır. Metal, seramik, CTP (GRP), ahşap ve sert plastiklerin yapıştırılması için uygundur.	50 ML	30 / 120	79
35-91	PP, PE, HDPE, LDPE ve diğer poliolefinlerin yanı sıra ABS ve PVC plastiklerin birleştirilmesinde kullanılır.	75 ML	1 / 40	112
AC 5000	Çift komponentli akrilik yapıştırıcıdır; oda sıcaklığında 8–18 dk'da kürleşir. Yüksek mekanik ve kimyasal dayanım sunar, metal (özellikle alüminyum), plastik ve kompozitler için uygundur. -40°C / +120°C sıcaklık aralığına dayanıklıdır.	50 ML	30 / 120	89
		400 ML	1 / 6	396
AC 5002	Çift komponentli akrilik yapıştırıcıdır; 2–8 dk'da kürleşir. Yüksek mekanik ve kimyasal dayanım sunar, metal (özellikle alüminyum), plastik ve kompozitler için uygundur. -40°C / +120°C sıcaklık aralığına dayanıklıdır.	50 ML	30 / 120	89
		400 ML	1 / 6	396
AC5004	Çift komponentli, mükemmel şeffaf akrilik yapıştırıcıdır; oda sıcaklığında 1–8 dk'da kürleşir. Yüksek mekanik ve kimyasal dayanım sunar, metal, plastik ve kompozitler için uygundur. -40°C / +120°C sıcaklık aralığına dayanıklıdır.	50 ML	30 / 120	89
		400 ML	1 / 6	396
AC 5010	Çift komponentli akrilik yapıştırıcıdır; oda sıcaklığında 20–35 dk'da kürleşir. Yüksek mekanik ve kimyasal dayanım sunar, metal, plastik ve kompozitler için uygundur. -40°C / +120°C sıcaklık aralığına dayanıklıdır.	50 ML	30 / 120	89
		400 ML	1 / 6	396
AC 5465	Çift komponentli akrilik yapıştırıcıdır. Oda sıcaklığında 10-12 dk. kürleşir. PE, PP, PMMA, Naylon, kompozit, metal ahşap yapıştırmada kullanılır.	50 ML	30 / 120	89
		400 ML	1 / 6	396
AC 5466	Çift komponentli akrilik yapıştırıcıdır. plastikler, metaller, kompozitler, ahşap ve kauçukta yüksek kayma ve iyi soyulma mukavemeti sağlar.	50 ML	30 / 120	89
		400 ML	1 / 6	396
AC 5480	Loxeal AC5480, hızlı kürlenen, düşük kokulu ve yüksek mukavemetli iki bileşenli akrilik yapıştırıcıdır. Metal, plastik ve kompozit malzemelerin güvenli yapıştırılmasında üstün performans sağlar.	50 ML	30 / 120	89


Akrilik Yapıştırıcılar



ÜRÜN ADI	AÇIKLAMA	AMBALAJ ŞEKLİ	KUTU / KOLİ ADET	LİSTE FİYATI
30-55 + ACT17	Metal, seramik, ferit, ahşap, mermer, cam ve bazı plastikleri yapıştırmada tavsiye edilir. 20 dakikada sabitlenir.	130 ML (65X2)	10 / 30	69
33-00 + ACT 20/21/22	Ahşap, metal, seramik, plastik ve kompozit gibi malzemeleri yapıştırır. 120 °C dayanıklı.	130 ML (65X2)	10 / 30	69
34-59 + ACT 17	Metal, seramik, taş, beton, ahşap, FRP ve bazı katı plastikler gibi bir çok malzemeyi yapıştıran tamir amaçlı Epoksi bazlı plastik macun.	150 ML	10 / 30	101
33-47 A	Metal , seramik , ahşap , cam ve sert plastikleri 1-3 dakikada yapıştırır	50 ML	10 / 50	40
33-47 B	Metal , seramik , ahşap , cam ve sert plastikleri 1-3 dakikada yapıştırır	50 ML	10 / 50	40
3703	Metalox Epoksi Yapıştırıcı iki bileşenli, hızlı kürlen, solventsiz epoksi yapıştırıcıdır. Metal, beton, ahşap ve plastik yüzeylerde güçlü yapışma ve onarım sağlar.	50 ML	10 / 50	48



Epoksi Yapıştırıcılar

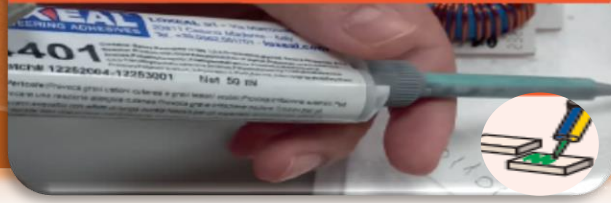

ÜRÜN ADI	AÇIKLAMA	AMBALAJ ŞEKLİ	KUTU / KOLİ ADET	LİSTE FİYATI
31-10	Metal, seramik, ferrit, ahşap, mermer, cam ve bazı plastikleri yapıştırmada tavsiye edilir. 90/120 dakikada sabitlenir	50 ML	10 / 50	36
31T-46	Metal, seramik, ferrit, ahşap, mermer, cam ve bazı plastikleri yapıştırmada tavsiye edilir. 5 dakikada sabitlenir.	50 ML	10 / 50	36
31-40	Metal, seramik, ferrit, ahşap, mermer, cam ve bazı plastikleri yapıştırmada tavsiye edilir. 20 dk.sabitlenir	50 ML	10 / 50	31
31-42	Metal, seramik, ferrit, ahşap, mermer, cam ve bazı plastikleri yapıştırmada tavsiye edilir. 5 dakikada sabitlenir.	25 ML	15 / 75	17,5
		50 ML	30 / 120	31
31-47	Genel amaçlı, transparan yapısal yapıştırıcı. Birçokmalzeme için önerilir; metaller, ferrit, seramik, mermer,cam, beton, ahşap ve bazı plastikler (Polyester, ABS, Sert PVC). 60-90 dakikada sabitlenir.	50 ML	10 / 50	41
32-43	Çok amaçlı, tiksotropik şeffaf ve esnek yapısal yapıştırıcı, hızlı ayar zamanı. 10 dk. sabitlenir.	50 ML	10 / 50	37
34-15	Metal, seramik, ferrit, ahşap, mermer, cam ve bazı plastikleri yapıştırmada tavsiye edilir. 30 dakikada sabitlenir.	50 ML	10 / 50	36
35-44	Metal, seramik, ferrit, ahşap, mermer, cam ve bazı plastikleri yapıştırmada tavsiye edilir. 20 dakikada sabitlenir.	50 ML	10 / 50	36
36T-10	Metal, seramik, ferrit, ahşap, mermer, cam ve bazı plastikleri yapıştırmada tavsiye edilir. 150 dakikada sabitlenir.	50 ML	10 / 50	36
36-10	Metal,seramik,ferrit,ahşap,mermer, cam ve bazı plastikleri yapıştırmada tavsiye edilir.60 dk.sabitlenir	50 ML	10 / 50	36
36-14	Metal,seramik,ferrit,ahşap,mermer,cam ve bazı plastikleri yapıştırmada tavsiye edilir.60 dk.sabitlenir	50 ML	10 / 50	36
36-15	Metal, seramik, ferrit, ahşap, mermer, cam ve bazı plastikleri yapıştırmada tavsiye edilir. 20 dakikada sabitlenir.	50 ML	10 / 50	36
36-36	2 komponentli tiksotropik soğuk veya az ısı altında kürleşebilen epoksi bazlı yapıştırıcı.	50 ML	10 / 50	41
41-47	Kompozitler, metaller, ahşap ve bazı plastikler gibi çeşitli malzemeleri yapıştırmak için tasarlanmış.Çok iyi kesme ve soyma gücüne sahiptir ve +140°C sıcaklığa, darbe ve titreşime karşı mükemmel direnç sağlar. Amerkian Gıda ve ilaç dairesi (FDA)'ne uygun maddelerden üretilmiştir.	50 ML	10 / 50	41

Epoksi Yapıştırıcılar



ÜRÜN ADI	AÇIKLAMA	AMBALAJ ŞEKLİ	KUTU / KOLİ ADET	LİSTE FİYATI
44-28	Kompozit yapıştırma için özel olarak geliştirilmiştir. 120°C'ye kadar yüksek sıcaklık dayanımı sunar; mükemmel darbe ve titreşim direnci sağlar. Kolay karıştırılır ve uygulanır, boşluk doldurma için uygundur.	50 ML	10 / 50	51
		400 ML	1 / 6	307
44-01	Ahşap, metal, seramik, plastik ve kompozit gibi malzemeleri yapıştırır. 140 °C dayanıklı.	50 ML	10 / 50	54
44-06	Loxeal EB4406, solvent içermeyen iki bileşenli epoksi reçinedir. Metal, seramik ve çeşitli plastiklerin yapıştırılmasında kullanılır; suya, kimyasallara ve yüksek sıcaklığa karşı dayanıklıdır. Tam kürlenme: +60 °C'de 2 saat / oda sıcaklığında 3 gün	50 ML	10 / 50	66
45-00	130–150 °C'de ısıyla kürleşen, yüksek viskoziteli tek bileşenli epoksi yapıştırıcıdır. Metal, ferrit, seramik ve kompozitler için uygundur. Sarkma yapmaz; boşluk ve dikey yüzeylerde uygulanabilir. Yüksek mekanik dayanım sunar. Kür sonrası ısı dayanımı 180 °C'dir.	300 ML	12	293
45-80	130–150 °C'de kürleşen, yüksek viskoziteli tek bileşenli epoksi yapıştırıcıdır. Metal, ferrit, seramik ve kompozitlere uygundur; yüksek mekanik dayanım ve titreşim direnci sunar. Kür sonrası 180 °C'ye kadar dayanıklıdır.	300 ML	12	293
46-90	130–150 °C'de kürleşen, yüksek viskoziteli tek bileşenli epoksi yapıştırıcıdır. Metal, ferrit, seramik ve kompozitler için uygundur; sarkma yapmaz. Yüksek mekanik dayanım sunar. Kür sonrası ısı dayanımı 180 °C'dir.	75 ML	1 / 40	47
		300 ML	12	293
46-99	LOXEAL EM4699, tek bileşenli tiksotropik epoksi yapıştırıcıdır. Metal yüzeylerde kullanılır, ısı ile kürlenir ve yüksek sıcaklık ile kimyasallara dayanıklıdır.	300 ML	12	293
48-21	Loxeal 4821, modifiye epoksi esaslı, iki bileşenli esnek yapıştırıcı ve sızdırmazlık ürünüdür. Plastik, metal ve kompozitler için uygundur. +120 °C (pik +150 °C) sıcaklık dayanımına sahiptir.	400 ML	1 / 6	163
MLOX025DGAAA	Metalox Epoksi Metal Set A+B Metal dökümler, boru, flaşlar ve otomotiv gövde onarımı için için yapıştırıcı ve dolgu	25 ML	10 / 30	36
EPOXSTİK	Metal, seramik, taş, beton, ahşap, FRP ve bazı katı plastikler gibi bir çok malzemeyi yapıştıran tamir amaçlı Epoksi bazlı plastik macun.	57 GR	10 / 50	25
MİXER	Epoksilerde kullanılır.	1	1	3
BPMULTİ50	Çift komponent aplikatör, EPOKSİ TABANCASI	1	1	127

UV Yapıştırıcılar



ÜRÜN ADI	AÇIKLAMA	AMBALAJ ŞEKLİ	KUTU / KOLİ ADET	LİSTE FİYATI
30-11	Düşük viskozite, plastik (abs, pvc) yapıştırmak için dizayn edilmiştir. Medikal esnek elemanlar için uygun.	50 ML	10 / 50	77
		250 ML	10 / 30	283
		2 L	1	1452
30-12	Ayarlanabilir, viskozite, termoplastikleri yapıştırmak için dizayn edilmiştir. (PC, PET, PVC, ABS, PMMA)	50 ML	10 / 50	77
		250 ML	10 / 30	283
30-14	Ayarlanabilir, viskozite, termoplastikleri yapıştırmak için dizayn edilmiştir. (PC, PET, PVC, ABS, PMMA)	100 ML	10 / 50	132
30-20	Cam, metal ve kristal yapıştırmak için kullanılır, optik duruluğu sayesinde değerli kristallerde mükemmel sonuç verir.	50 ML	10 / 50	66
		250 ML	10 / 30	231
30-21	Camı cama, camı metale ayrıca köşe yapıştırmada ve renkli camları yapıştırır. Orta viskozite.	50 ML	10 / 50	66
		250 ML	10 / 30	231
30-23	Düşük viskozite, küçük ve büyük camları yapıştırmada kullanılır. Kılcal noktalara nüfuz eder, oto cam çatlaklarında kullanılır.	50 ML	10 / 50	69
		250 ML	10 / 30	247,5
30-24	Cam, metal ve kristal yapıştırmada mükemmel bağlantı oluşturur.	50 ML	10 / 50	66
		250 ML	10 / 30	231
30-26	Özellikle güneş gözlüğü lenslerini birbirine yapıştırmak ve lensi koruyan güvenlik plastiğini yapıştırmak için dizayn edilmiştir.	50 ML	10 / 50	66
		250 ML	10 / 30	231
30-27	Medikal cihazlarda ve şırıngaların iğnelerinde kullanılır. Termoplastikleri; cam ve metale yapıştırır. ISO 10993 tıbbi cihazlar için onaylı.	50 ML	10 / 50	66
		250 ML	10 / 30	231
30-30	ISO 10993 tıbbi cihazlar için onaylı. Özellikle cam ve kristal mobilya üretiminde camı düzcama (Flot cam) yapıştırmak için tasarlanmıştır.	50 ML	10 / 50	71,5
		250 ML	10 / 30	251

UV Yapıştırıcılar




ÜRÜN ADI	AÇIKLAMA	AMBALAJ ŞEKLİ	KUTU / KOLİ ADET	LİSTE FİYATI
30-33	Yüksek mukavemetli transparan, özellikle camı-cama (florlu ve temperli), camı metale yapıştırmada başarılı.	50 ML	10 / 50	71,5
		250 ML	10 / 30	251
30-34	Yüksek viskozite, saniyeler içinde transparan yapışma sağlar. Camı-cama, camı-metale	50 ML	10 / 50	71,5
		250 ML	10 / 30	251
30-35	Islak zeminlerde uzun ömürlü, hızlı kuruma, transparan, camı-cama, camı-metale, trafik lambaları için idealdir.	50 ML	10 / 50	71,5
		250 ML	10 / 30	251
30-36	Mükemmel optik berraklığı sayesinde değerli kristalleri ve cam yemek takımlarını birleştirme kullanımı idealdir.	50 ML	10 / 50	93,5
30-37	Elastik ve şok dirençli, camı plastiğe ve metale kaplı plastiğe yapıştırır.	50 ML	10 / 50	93,5
		250 ML	10 / 30	286
30-60 JEL	Jel ,elastik ve şok dirençli, camı plastiğe ve metale kaplı plastiğe ayrıca camı cama ve metale yapıştırır.	50 ML	10 / 50	93,5
		300 ML	10 / 30	341
30-81	Akıcı, elektronik parçaları ve kıymetli (Pirlanta) Kaplama amaçlı geliştirilmiş (30 - 100) mikron	250 ML	10 / 30	286
		2 L	1	FİYAT ALINIZ
30-83	Orta viskoziteli UV yapıştırıcı kaplama ve hazneleme amaçlı kullanım için geliştirilmiştir. Elektronik parçaları kapsüllemek için uygundur.	250 ML	10 / 30	286
		2 L	1	FİYAT ALINIZ
UVAE19T01	Metal montajlar için anaerobik ve UV ile kürlenlen yüksek mukavemetli yapıştırıcıdır.Darbeye dayanım gerektiren metal kablo bağlama ve kapsülleme uygulamaları için uygundur.Sıcaklık dayanımı: +120 °C (kısa süreli +150 °C).	1 L	1	749



Gresler



ÜRÜN ADI	AÇIKLAMA	AMBALAJ ŞEKLİ	KUTU / KOLİ ADET	LİSTE FİYATI
GT4 (Teflon Bazlı)	Teflonun yüksek yağlayıcı gücü ile silikonun su geçirmezlik ve yapışmamazlık özelliklerini bir araya getirerek oluşturulmuş mükemmel bir üründür. Metalin plastiğe, metalin lastiğe, plastiğin plastiğe ve pek çok yerde metalin metale olan kombinasyonlarında uygulanır. Toksin ihtiva etmez. Sağlığa zararsızdır. Kokusuz ve tatsızdır. Bu nedenle içme suyunun geçtiği yerlerde rahatlıkla kullanılır. Küf ve mantar üretmez. NSF CLASS H1 gıda sertifikalıdır.	1 KG	1 / 6	304,50
		10 KG	1	3045
GS9 (Silikon bazlı)	Plastiğin metale, metalin lastiğe, metalin plastiğe kombinasyonunda kullanılan dolgu malzemesidir. Fazla yüklemeye yapmamak koşuluyla metal-metal arasında yağlayıcı olarak kullanılabilir. Kayganlık sağlar. Sağlığa zararsızdır. Toksin içermez. Kokusuz ve tatsızdır. İçme suyunun geçtiği yerlerde rahatlıkla kullanılır. Küf ve mantar üretmez.NSF CLASS H1 gıda sertifikalıdır.	1 KG	1 / 6	205
		10 KG	1	2050
OLİO 1000	Silikon1000, sıvı yağ, metal, plastik parçalar ve kauçuk için bir anti yapıştırıcı ve yağdır.	1 L	1	194
		10 L	1	1940
OLİO 12500	Silikon12500, sıvı yağ, metal, plastik parçalar ve kauçuk için bir anti yapıştırıcı ve yağdır.	1 L	1	194
		10 L	1	1940
70- 90	Emprenye ürünü. Dökümlerin ve sinterleşmiş metal parçaların vakumlanarak emdirilmesiyle metal gözeneklerin sızdırmazlığı için metaakrilat reçine (+75°C / +90°C sıcak su) 5-15 dk.	20 KG	1	FİYAT ALINIZ

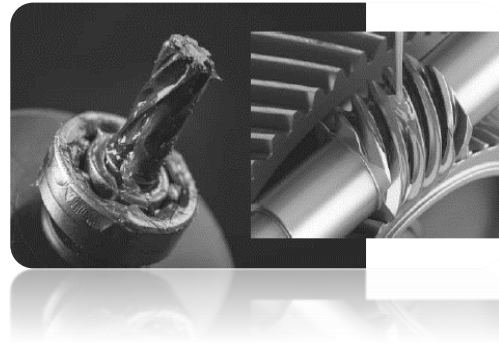

AKTİVATÖR VE TEMİZLEYİCİLER



ÜRÜN ADI	AÇIKLAMA	AMBALAJ ŞEKLİ	KUTU /KOLİ ADET	LİSTE FİYATI
ACT 7	Siyanoakrilat yapıştırıcıların EPDM, PTFE, silikon malzemeleri yapıştırmada takviye amaçlı kullanılır.	20 ML	10 / 240	29
		1 L	1	324,5
ACT 11	Anaerobik ürünlerin sabitlenme süresini hızlandırır	200 ML (SPREY)	12	27,5
		1 L	1	154
ACT 9	Siyanoakrilatların hızını ve tutma gücünü artırır. Boşluk doldurur, yüzeyleri temizler	200 ML (SPREY)	12	27,5
		1 L	1	154
ACT17	Akrilik ürünler için dizayn edilmiştir. Hızlandırıcı, yüzey hazırlayıcı.	500 ML	12 /24	FİYAT ALINIZ
ACT 18	Anaerobik sıvı contaların sabitlenme süresini hızlandırır.	20 ML	10 / 240	FİYAT ALINIZ
ACT 20	Luxeal 33-00 ile beraber kullanılır. Bir yüzeye yapıştırıcıyı diğer yüzeye de aktivatör ugulayın.	20 ML	10 / 240	29
ACT 44	Akrilik ürünler için dizayn edilmiştir. Hızlandırıcı, yüzey hazırlayıcı.	20 ML	10 / 240	31
PUL10	Yüzey temizleyici, balata spreyi ve kuru kontak sprej.	400 ML	12 /24	23,5